


In den Sommermonaten führt das TLF nun zusätzlich einen D - C - D Verteiler mit. Der D - C - D Verteiler ist zusammen mit vorgekuppelten D-Schläuchen (je 10m am 1. und 2. Rohr) als „Paket“ auf dem TLF verlastet (G2). Im Einsatz wird die Lage des Verteilers wie gewohnt vom Staffelführer befohlen. Die Wasserversorgung zwischen Pumpe und Verteiler wird mit C-Schläuchen hergestellt (Schlauchreserve beachten). Zur Wasserabgabe sind die AWG-Hohlstrahlrohre zu verwenden. Durchflussrate: 60 l/min.

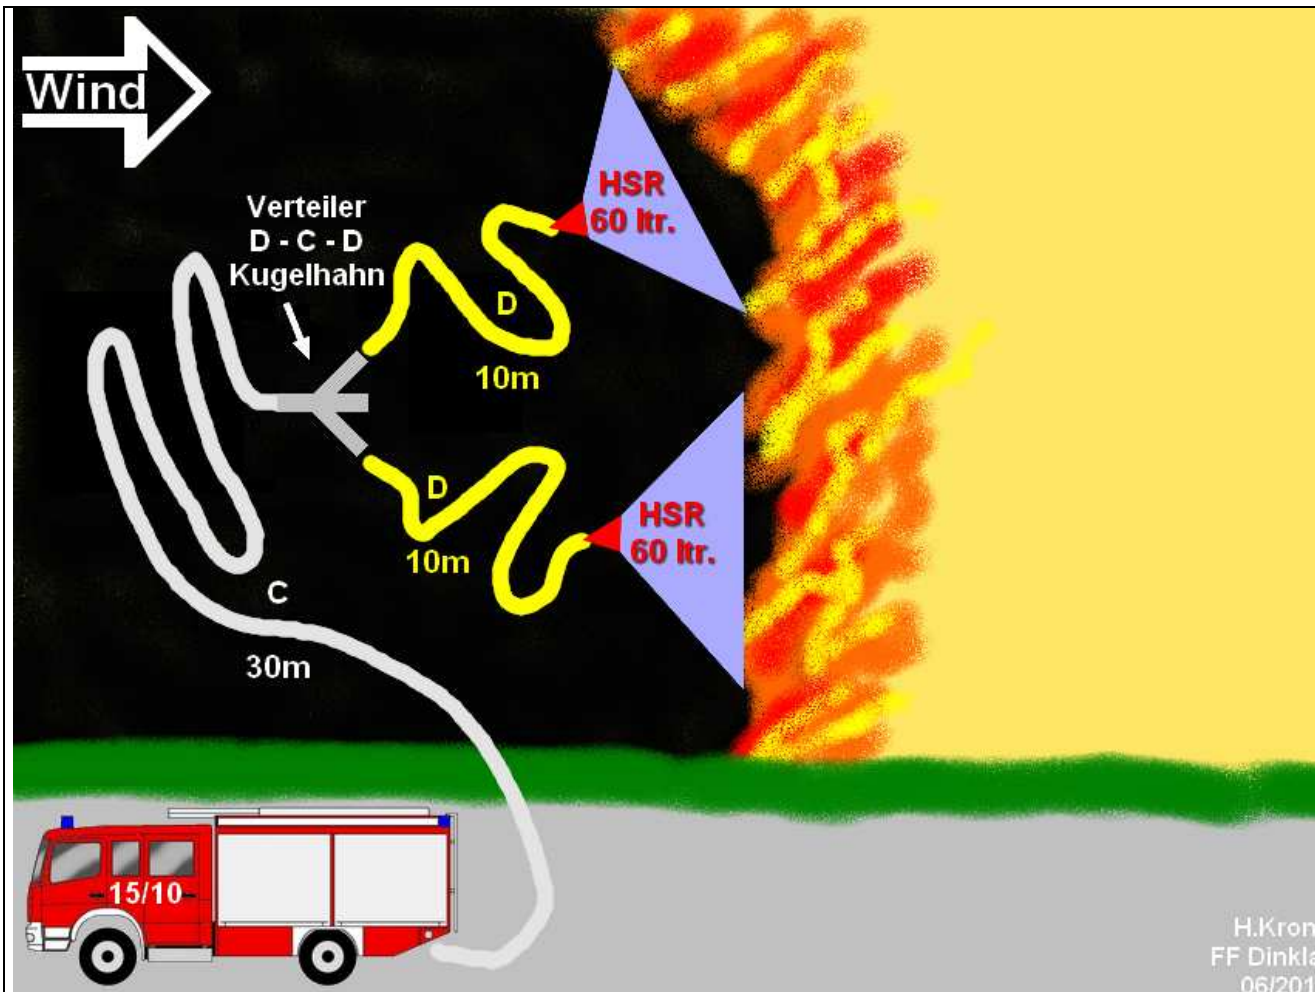

Einsatzbereites D – C – D Paket mit zwei HSR und einem STK (30m C 42)

Der Feuersaum wird von der bereits verbrannten Fläche her angegriffen. Hier ist der sicherste und rauchfreie Ort, da bereits alles verbrannt ist und das Feuer die FA nicht einschließen kann. In der Regel ist somit auch das Vorgehen mit dem Wind gesichert.

Muss die verbrannte Fläche mit dem TLF befahren werden, so ist der Standplatz des TLF mittels SA-Formfest zu sichern (bewässern).